

Funksender 8 Kanal Empfänger 8 Kanal

SHT-77 SHR-77

Auslaufmodell Nachfolger:
FST-LR/FSR-LR mit Rückmeldung und verbesserter Reichweite



**Funk-Fernwirkanlage mit Bakomzulassung,
Frequenz 433.920MHz (gebührenfrei)**

Der Handsender SHT-77 ist durch sein besonderes Design äusserst handlich und robust aufgebaut. Auf Tastendruck können bis zu 8 verschiedene Funktionen ferngesteuert werden.

Mit gleichzeitigem Drücken der Taste 3 + 6 kann der 8. Kanal angesteuert werden. Der Sender ist mit einer geprägten Tastaturfolie, einer Leuchtanzeige für Sendebetrieb und einer Low Batterie Anzeige ausgestattet. Ist die Kapazität der Batterie erschöpft, wird dies per LED signalisiert. Die Gehäusefarbe ist rot.



Sender Typ SHT-77: 8 Kanal Sender. Der Handsender ist unter optimalen Bedingungen für Reichweiten bis zu 300m im Freifeld ausgelegt. Es können auch mehrere Sender denselben Empfänger ansteuern.

Gehäuseabmessung: 125 x 71 x 27 mm
Stromversorgung: 9 Volt Batterie



Empfänger Typ SHR-77:

Gehäuse:	ABS hellgrau
Grösse:	193 x 164 x 90mm
Antenne:	8.5cm (BNC)
Betriebsspannung:	230VAC andere Spannungen auf Anfrage.
Netzteil:	Sicherheitstrafo EN60742
Ausgang:	8 Relais, UM 10A/230V
Relais-Funktionen:	Das jeweilige Relais zieht für die Dauer der Betätigung an.

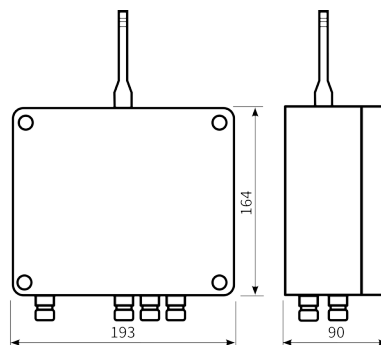

Artikel
1201
1202

Typ/Bezeichnung:
SHT-77 8 Kanal Handsender mit Dichtung
SHR-77 Funk Empfänger mit 8 Relais, 230V AC