

Zutrittssteuerung Funk Ampel

FS-ZB

Indoor Signalleuchte, Zutrittsfunkampel mit Rückmeldung

Beschreibung

Die FS-ZB ist eine funkgesteuerte Indoor-Ampel mit Handsender. Per Tastendruck am Handsender wird definiert, welchen Status, rot oder grün, die Ampel anzeigt. Der Wechsel kann zusätzlich akustisch signalisiert werden. Es sind mehrere Empfänger und bis zu 60 Sender möglich.

Anwendung

- Zutrittssteuerung im Detailhandel
- Zutrittssteuerung im Büro
- Signalisation für öffentliche Einrichtungen
- Signalisation für Praxen
- Signalisation für Konferenzräume
- Signalisation in Apotheken
- Zutrittssignalisation entsprechend COVID-19 Vorgaben

Funktion

Die funkgesteuerte Indoor-Ampel wird via mitgeliefertem 230V Netzteil an einer Steckdose angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. Sie lässt sich einfach über den mitgelieferten Handsender, innert Millisekunden, auf den gewünschten Status schalten. Dieser kann je nach Einstellung akustisch und visuell sein oder nur visuell.

Die Empfängerantenne ist fix in der Leuchte eingebaut. Aufgrund der 2-Weg Übermittlung bietet das System auch optische und akustische Rückmeldung auf dem Handsender. Dadurch ist die Gewissheit der Übermittlung gegeben. Das System arbeitet im lizenzfreien Frequenzbereich von 433/434MHz.

Das System ist auf eine hohe Reichweite ausgelegt und kann eine Wand mit Stahlbetonkonstruktion durchdringen.




Aufgrund der klaren Farben, sowie des weiten Winkels von 210°, ist das Signal auch bei schwierigen Sichtverhältnissen gut erkennbar.

Ausschreibungstext

- Indoor Zutrittsfunkampel mit Rückmeldung
- 433/434MHz lizenzfrei
- Schutzart IP20
- Typ FS-ZB Indoor Zutritts Funkampel mit Rückmeldung / Art.-Nr: 1447
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch


Technische Daten & Bestellnummern

siehe folgende Seite

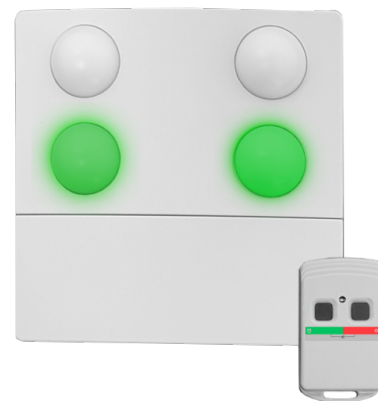



Technische Daten Leuchte:

Gehäuse:	Kunststoff grau
Abmessung:	140 x 140 x 47mm
Gewicht:	345g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +65°C
Betriebsspannung:	230V/AC Netzteil (inklusive)
Betriebsstrom:	Standby 40mA (90mA bei Leuchte an)
Frequenz:	433,62 oder 434,22 MHz
Antenne:	Im Gerät integriert
Signalisation:	optisch: 2 grüne und 2 rote LED akustisch: ca. 95dB
Lieferumfang:	Signalleuchte, Handsender und Netzteil

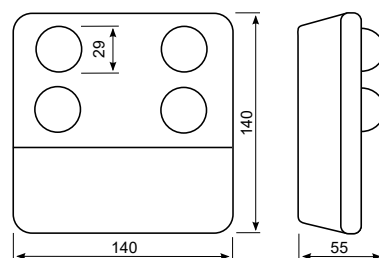

Technische Daten Handsender:

Material:	Kunststoff grau
Abmessung:	65 x 36 x 15 mm
Gewicht:	38g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP40
Betriebstemperatur:	-20°C bis +65°C
Betriebsspannung:	12V Batterie (inklusive)
Frequenz:	433,62 oder 434,22 MHz
Rückmeldefunktion:	Optisch ein LED, akustisch durch Piepser



Artikel
1447

Typ/Bezeichnung:
FS-ZB Indoor Zutritts Funkkamel mit Rückmeldung, E-No: 204 232 109