

Rauch- und Feuermelder

Rauch-8

Rauchmelder mit Umschalt-Relais

Beschreibung

Der Rauch-8 ist ein optischer Rauchmelder mit Umschalt-Relais. Seine sensible und zuverlässige Reaktion auf Schwelbrände garantiert eine schnelle und effektive Erkennung von kleinsten Brandentwicklungen.

Anwendung

- Alarmierung bei Rauch oder Feuer in Büros, Lager- oder Technikräumen
- Alarmierung bei Rauch oder Feuer in öffentlichen Gebäuden
- Alarmierung bei allgemeiner Rauchentwicklung in Innenräumen

Funktion

Der Rauch-8 ist in den Varianten 12 V DC und 24 V DC erhältlich. Der Relais-Umschaltkontakt hat eine Schaltleistung von 30 V DC / 1 A. Ergänzend besitzt der Rauchmelder einen Alarmspeicher. Der Reset des Alarms erfolgt durch einen kurzen Speisungsunterbruch.

Optional

Zur Funktionskontrolle kann als Zubehör Testgas erworben werden.

Ausschreibungstext

- Rauchmelder mit Umschalt-Relais
- Varianten 12 V DC und 24 V DC mit Umschalt-Relais 30 V DC / 1 A
- Alarmspeicher
- Typ Rauch-8 Rauchmelder 12 V DC und 24 V DC / Art.-Nr.: 1169
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern

Siehe folgende Seite





Option: Testgas

Rauch-8

Technische Daten:

Gehäuse:	ABS, weiss
Abmessung:	Ø 102 x 54 mm
Gewicht:	145 g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP40
Betriebstemperatur:	0 bis +50 °C
Betriebsspannung:	12 V DC (10–15 V DC) 24 V DC (15–30 V DC)
Stromaufnahme:	110 µA Standby / 80 mA Alarm
Relaiskontakt:	Umschalter max. 30 V DC / 1 A
Alarmspeicher:	Reset durch Spannungsunterbruch
Raucherfassung:	optisch
Feuchtigkeit:	5–95 % relative Feuchte
Zulassung:	EN54-7:2000

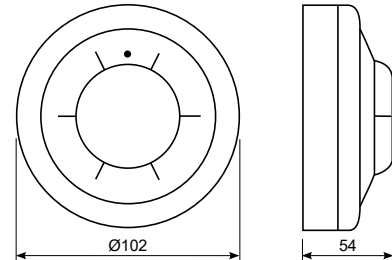

Art.-Nr.

1169.12
1169.22

Ausführungen

Rauch-8 v2 12 V DC optischer Rauchmelder, stumm, Umschalter, Alarmspeicher
Rauch-8 v2 24 V DC optischer Rauchmelder, stumm, Umschalter, Alarmspeicher

Zubehör

1170

Rauchmelder Testgas 125ml, ca. 50–100 Tests, Abstand 20–30 cm