

**IP67, schlank, 12-24V AC/DC, abgesetzte Elektronik, 1 Relais, 60 Codes**

## Beschreibung

Codeschloss mit vandalensicherer Tastatur und abgesetzter Elektronik. Durch die abgesetzte Elektronik ist keine Manipulation möglich. Es können bis zu 60 Codes mit 1-8 Ziffern programmiert werden.

## Anwendung

- als Zugangssicherung in Lagerbereiche
- als Zugangssicherung in Velokeller
- als Zugangssicherung in Abteilungen
- als Zugangssicherung bei Lieferanteneingängen
- als Zugangssicherung im Hauseingangsbereich

## Funktion

Das DigiTen Codeschloss ist eine elektronische Codiereinheit mit vandalensicherer Tastatur aus eloxiertem Aluminium. Die abgesetzte Elektronik wird im geschützten Bereich installiert. Minimum 2-Draht Anschluss bis maximal 200m Länge.

Das Relais kann als Ein/Aus Impulsmodus oder solange die letzte Taste gedrückt wird, programmiert werden. Bis zu 60 Codes mit 1-8 Ziffern sind speicherbar.



## Ausschreibungstext



- Codeschloss 12-24V schlank
- Zutrittsystem mit abgesetzter Elektronik
- Schutzart IP67
- Typ DigiTen Codeschloss / Art.-Nr: 1181
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - [www.wue.ch](http://www.wue.ch)

## Technische Daten & Bestellnummern

siehe folgende Seite


## Technische Daten Tastatur:

Gehäuse:	Aluminium gefräst, Oberfläche eloxiert
Abmessung:	128 x 42 x 22mm
Gewicht:	420g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP67
Betriebstemperatur:	-30° bis +50°C
Anschluss:	min. 2 Draht 0.25mm <sup>2</sup> , max. 200m
Lieferumfang:	Tastatur, abgesetzte Elektronik, 8m Kabel, 1x Freilaufdiode, 1x Varistor

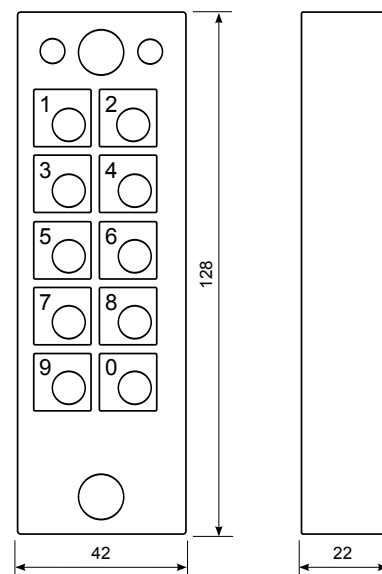

## Technische Daten Steuereinheit:

Gehäuse:	Kunststoff
Abmessung:	60 x 60 x 26mm
Gewicht:	118g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP32
Betriebsspannung:	12-24V AC/DC
Betriebsstrom:	5 mA bei 12V (Ruhe) 34 mA bei 12V (Relais aktiv)
Anschluss:	10pol Stecker
Relaisfunktion:	Dauernd oder Impuls 1 bis 30 Sekunden oder solange Tastendruck
Ausgang:	Relais, potfrei 2x max. 30V / 5A
Code:	60 Code mit 1-8 Ziffern
Fehlalarmierung:	Transistor Ausgang / neg. max 50mA
Programmierung:	1 Taster auf Print
Anzeige via Tastatur:	LED Relais / LED Programmierung
Lieferumfang:	Steuereinheit + Anschlusskabel 45cm

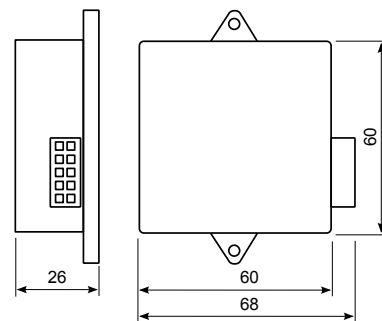

## Artikel

1181  
1182  
1183  
1174.12

## Typ/Bezeichnung (Auszug):

DIGITEN SET Codeschloss schlank Alu mit 1 Relais 30V/1A  
DIGITEN Ersatz Tastatur  
DIGITEN Steuereinheit C408 12-24VACDC, 1 Relais  
NETZ-ME Steckernetzgerät 230V, 18W, 12V DC