

Parallelschalt-Relais

T-P

für a/b Anschluss zweier Telefone an einem Anschluss

All IP
getestet

Beschreibung

Anschluss zweier Telefone oder Faxgeräte am selben Anschluss. Durch gegenseitige Verriegelung ist kein Mithören möglich.

Anwendung:

- Anschluss von zwei analogen Telefonen am selben Anschluss
- Anschluss von zwei analogen Faxen am selben Anschluss
- Anschluss von zwei Endgeräten am selben Anschluss

Funktion

Das Relais stellt sicher, dass immer nur ein Telefon aktiv ist. Somit ist kein Mithören oder gegenseitiges Stören bei zwei Telefon oder Faxgeräten möglich.

Ausschreibungstext

- Parallelschalt-Relais analog
- gegenseitige Verriegelung zweier Anschlüsse
- Typ: T-P Parallelschalt-Relais / Art.-Nr: 1224
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern

siehe folgende Seite






T-P



Technische Daten Telefonrelais:

Gehäuse:	AP-Dose G3 (Reichle)
Abmessung:	103 x 88 x 45mm
Anschluss:	Amt, Tel1, Tel2
Gewicht:	117g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP40
Betriebstemperatur:	-20° bis +45°C
Relaiskontakt:	max. 30V/1A
Telefonanschluss:	a+b analog

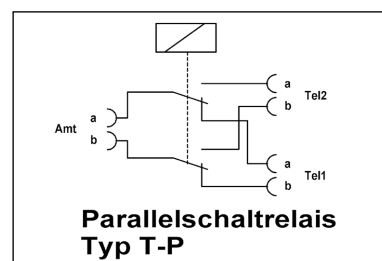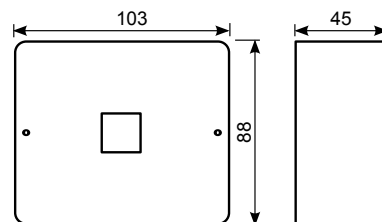

Artikel
1224

Typ/Bezeichnung:
T-P Parallelschalt-Relais für 2 Telefone a/b