Blinkleuchte / Warnleuchte WK-LB / WK-LL

Linse 60 mm, LED, IP65, kompakte Bauform

Beschreibung

Die kleine Blink-/Warnleuchte ist eine wasserdichte, kompakte LED-Leuchte, geeignet für die Aussenmontage. Konzipiert wurde sie für den Einsatz an Orten, an welchen Sirenen stören oder erst gar nicht hörbar sind und der Platz knapp ist.

Anwendung

- Signalisierung mit Akkubetrieb
- Signalisierung für Garagentore
- Signalisierung für Tiefgarageneinfahrten
- Verkehrssignalisierung für Stapler im Grosslager
- Verkehrssignalisierung für Werksareale
- Signalisierung von Zuständen

Funktion

Die Blink-/Warnleuchte ist in verschiedenen Spannungen und Kalottenfarben erhältlich und für zahlreiche Einsatzzwecke und -orte geeignet.
Sie kann horizontal oder vertikal montiert werden. Durch den Einsatz unterschiedlicher Leuchtmittel kann sie als Blinkleuchte (WK-LB) oder als Warnleuchte mit Dauerlicht (WK-LL) eingesetzt werden.
Mit dem Bajonettverschluss kommt man problemlos zur BA15d-Fassung und dem LED-Leuchtmittel. Aufgrund ihrer hohen Dichtigkeit (IP65) kann sie auch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit eingesetzt werden.

Schutzkorb (optional)

Zum mechanischen Schutz der Leuchte ist optional ein verzinkter, rostfreier Schutzkorb erhältlich.

verzinkter, rostfreier Schutzkorb und Wandhalter (optional)

Ausschreibungstext

- Blinkleuchte / Warnleuchte klein
- horizontal oder vertikal montierbar
- Schutzart IP65
- LED BA15d
- WK-LB LED Blink-Leuchte / Art.-Nr. 1290
- WK-LL LED Warn-Leuchte / Art.-Nr. 1289
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern

Siehe folgende Seite

WUNDERLI
Electronics AG
Oberfeldstrasse 13
CH-8570 Weinfelden
+41 71 622 52 10
info@wue.ch
wue.ch

WK-LB / WK-LL

Technische Daten Leuchte

Gehäuse:	ABS schwarz Kalotte Polycarbonat
Kalottenfarbe:	orange, rot, klar, blau, grün, gelb
Abmessung:	mit Kunststoffwinkel: ø 61 x 94 mm ohne Kunststoffwinkel: ø 61 x 77 mm
Gewicht:	82 g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-30 bis +60 °C
Betriebsspannung:	230 V AC max. 20 mA 24 V AC/DC max. 210 mA 12 V AC/DC max. 100 mA
Einschaltdauer:	100 % Dauerbetrieb
Blinkfrequenz:	2 Hz
Lieferumfang:	Sockel mit Kunststoffwinkel, kann für horizontale Montage einfach demontiert werden

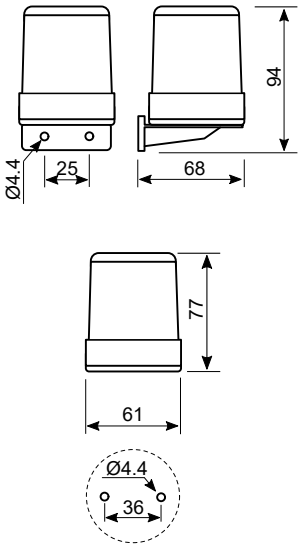

Technische Daten Schutzkorb mit Wandhalter WK-WHSK

Material:	Stahl verzinkt, Winkel rostfrei
Abmessung:	70 x 85 x 130 mm
Gewicht:	150 g inkl. Verpackung



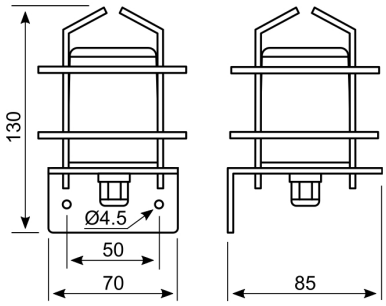

Art.-Nr.	Ausführung
1290.01xx	WK-LB LED Blink-Leuchte 60 mm, IP65, 230 V
1290.26xx	WK-LB LED Blink-Leuchte 60 mm, IP65, 12-24 V DC
1290.10xx	WK-LB LED Blink-Leuchte 60 mm, IP65, 12 V AC/DC
1289.01xx	WK-LL LED Warn-Leuchte 60 mm, IP65, 230 V
1289.26xx	WK-LL LED Warn-Leuchte 60 mm, IP65, 12-24 V DC
1289.10xx	WK-LL LED Warn-Leuchte 60 mm, IP65, 12 V AC/DC
1292	WK-WHSK Wandhalter Schutzkorb verzinkt
xx:	01: orange 02: rot 04: klar 05: blau 06: grün 07: gelb

WUNDERLI Electronics AG
Oberfeldstrasse 13
CH-8570 Weinfelden
+41 71 622 52 10
info@wue.ch
wue.ch