

# Funkhandsender 8Kanal Empfänger 2x4 Kanal

## FST-LR FSR-LR

**Bis zu 1000m Reichweite mit Rückmeldung**  
**Frequenz 433,62MHz + 434.22MHz (gebührenfrei)**

### Anwendung:

- Garagentore, Tiefgarage oder der Anfahrtsbeleuchtung
- Schalten der Aussenbeleuchtung, Poolbeleuchtung oder Bewässerungsanlage

### Funktion:

- Rückmeldung via akustischer und optischer Anzeige am Sender
- bis zu 60 Sender pro Empfänger möglich
- Sender werden durch Tastendruck am Empfänger angelernt





wasserdicht IP54

**Sender Typ FST-LR:** Formschöner handlicher Sender.

Ausgelegt für Reichweiten von bis zu 1000m mit Rückmeldung.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Gehäuse:            | Kunststoff grau                         |
| Masse:              | 100 x 37 x 19mm                         |
| Betriebstemperatur: | -20° .. +65°C                           |
| Schutzart:          | IP54 mit Dichtung                       |
| Tasten:             | 8 Kanal (zweite Ebene mit Shift rechts) |
| Stromversorgung:    | 12V Batterie (inklusive)                |

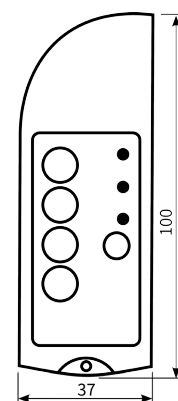

### Empfänger Typ FSR-LR 2x4Kanal Spezial:

Spezielle Ausführung bestehend aus zwei Empfängern für 8-Kanal Handsender mit entsprechender Firmware. Tasten 1..4 Empfänger A, Tasten 5..8 Empfänger B. Die Antenne ist im Empfänger integriert,

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gehäuse:            | Kunststoff ABS hellgrau  |
| Grösse:             | 2x 120 x 120 x 55mm  |
| Betriebstemperatur: | -20° .. +65°C  |
| Schutzart:          | IP54 mit Dichtung  |
| Betriebsspannung:   | 230V, 12VDC, 20-60V DC<br>und andere Spannungen auf Anfrage            |
| Ausgang:            | 2x 4 Umschalter 250V/10A   |
| Tastverzögerung:    | Impulsfunktion (optionale Verz. 500ms)                                 |
| Funktionen:         | als Taster, als Schalter<br>mit optionaler Speicherung bei Netzausfall |

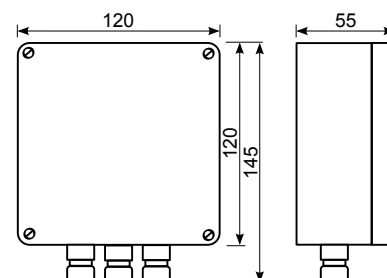

### Artikel

1363

### Typ/Bezeichnung (Auszug):

FST-LR 8-Kanal Funk Handsender LongRange IP54

1365.01

FSR-LR 2x 4-Kanal Funk-Empfänger LongRange 230V

1365.12

FSR-LR 2x 4-Kanal Funk-Empfänger LongRange 12V DC

1365.62

FSR-LR 2x 4-Kanal Funk-Empfänger LongRange 20-60V DC