

Signalleuchte Belüftungserinnerung

FS-ZB


Indoor Funkleuchte mit Zyklusfunktion gemäss Covid Empfehlung

Beschreibung

Die FS-ZB ist eine funkgesteuerte Belüftungserinnerung für Innenräume. Mit ihrer einfachen Zyklusfunktion erinnert die Leuchte, regelmässig die Fenster zu öffnen und die Räumlichkeiten mit frischer Luft zu versorgen.

Anwendung

- Belüftungssignalisation in Büros
- Belüftungssignalisation in Gemeinschaftsräumen
- Belüftungssignalisation in Besprechungsräumen
- Belüftungssignalisation in Physiotherapie- und Arztpraxen
- Belüftungssignalisation in Laboren
- Belüftungssignalisation in Produktionsstätten
- Belüftungserinnerung


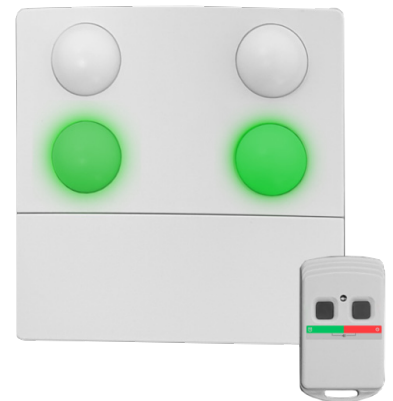


Funktion

Die funkgesteuerte Indoor Leuchte wird via mitgeliefertem 230V Netzteil an eine Steckdose angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. Der Belüftungszyklus wird via Tastendruck am Handsender gestartet und läuft danach endlos weiter.

Die Ampel leuchtet dabei während 57 Minuten grün. Danach wechselt sie für drei Minuten auf rot, was zusätzlich durch einen Signalton akustisch signalisiert wird. Während diesen 3 Minuten sollte die Räumlichkeit Stoss- gelüftet werden. Nach diesen 3 Minuten erfolgt erneut ein Signalton und der Statuswechsel auf grün. Nun beginnt ein neuer Zyklus.

Aufgrund der angenehmen Lichtstärke und Farbe, sowie des weiten Winkels von 210°, ist das Signal auch bei schwierigen Sichtverhältnissen gut erkennbar.



Ausschreibungstext


- Indoor Funkleuchte mit Zyklusfunktion
- 433/434MHz lizenzfrei
- Schutzart IP20
- Typ FS-ZB Belüftungserinnerung kompakt / Art.-Nr: 1448
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden - www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern

siehe folgende Seite


Technische Daten Leuchte:

Gehäuse:	Kunststoff grau
Abmessung:	140 x 140 x 47mm
Gewicht:	345g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +65°C
Betriebsspannung:	230V/AC Netzteil (inklusive)
Betriebsstrom:	Standby 40mA (90mA bei Leuchte an)
Frequenz:	433,62 oder 434,22 MHz
Antenne:	Im Gerät integriert
Signalisation:	optisch: 2 grüne und 2 rote LED akustisch: ca. 95dB
Lieferumfang:	Signalleuchte, Handsender, Netzteil

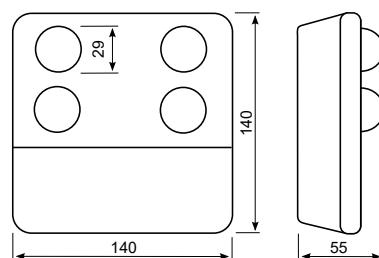

Technische Daten Handsender:

Material:	Kunststoff grau
Abmessung:	65 x 36 x 15 mm
Gewicht:	38g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP40
Betriebstemperatur:	-20°C bis +65°C
Betriebsspannung:	12V Batterie (inklusive)
Frequenz:	433,62 oder 434,22 MHz
Rückmeldefunktion:	Optisch ein LED, akustisch durch Piepser



Artikel

1448

Typ/Bezeichnung:

FS-ZB Belüftungserinnerung mit Funkfernbedienung kompakt, 230V, E-No: 204 232 209