

Analog-Wählgerät

AW-650

Wählgerät für Alarm- und Systemmeldungen, 11.5–14 V DC, Anschluss analog

Beschreibung

Das Wählgerät überträgt 4 Alarm- bzw. Systemmeldungen als Sprachnachricht über die analoge Telefonleitung.

Anwendung

Das Analog-Wählgerät AW-650 wird überall dort eingesetzt, wo eine Fernalarmierung mittels Telefonanlage realisiert werden soll, z. B. bei

- Wasser in Tiefgaragen und Kellern
- Pumpenstörungen oder Niveaualarme in Reservoirs
- Netzausfall oder Störungen in Mastbetrieben
- Alarmfällen in Zivilschutzanlagen

Funktion

Das AW-650 wird über 4 potfreie Kontakte angesteuert. Die Alarmeingänge können als normal offen oder geschlossen konfiguriert werden. Die Sprachalarme sind frei definierbar. Es stehen 4 Zielnummern zur Verfügung. Reagiert nun die erste Zielnummer nicht auf den Sprachalarm, geht der Alarm weiter zur nächsten Zielnummer, bis eine Quittierung erfolgt. Das Wählgerät besitzt einen Transistorausgang. Die Programmierung erfolgt über ein Tastenfeld und LCD-Display.

Programmierung und Zubehör (optional)


Optional bieten wir zusätzlich eine kundenspezifische Programmierung ab Werk sowie den klemmenfertigen Einbau in eine Notstromeinheit an.

Ausschreibungstext

- 11.5–14 V Analog-Wählgerät mit 4 Eingängen und 4 Zielnummern
- Anschluss via analoge Telefonleitung
- Alarmierung via quittierbarem Sprachanruf
- Option: Notakku und 230-V-Netzteil im Metallgehäuse
- AW-650 Analog-Wählgerät / Art.-Nr. 1472
- Wunderli Electronics AG, Weinfelden – www.wue.ch

Technische Daten & Bestellnummern

Siehe folgende Seite


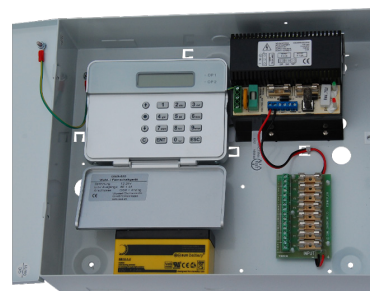


Klemmenfertiger Einbau in Notstromeinheit

AW-650

Technische Daten:

Gehäuse:	Kunststoff ABS
Abmessung:	150 x 115 x 30 mm
Gewicht:	500 g inkl. Verpackung
Schutzart:	IP32
Betriebstemperatur:	-10 bis +55 °C
Betriebsspannung:	11.5–14 V DC
Stromverbrauch:	Standby: 50 mA / 12 V DC Betrieb: 170 mA / 12 V DC
Programmierung:	integriertes Tastenfeld und LCD-Display
Eingänge:	4 Eingänge positiv oder negativ ansteuerbar (NO/NC)
Ausgänge:	1 Transistorausgang (OC nach GND) max. 100 mA
Zielnummern:	4 Zielnummern
Aufzeichnungslänge:	25 Sekunden

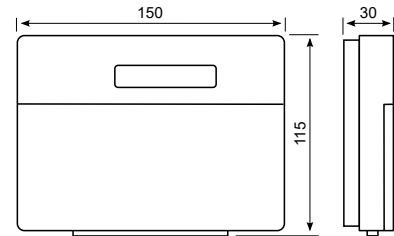

Art.-Nr.

1472

Ausführung

AW-650 Analog-Wählgerät 11.5–14 V DC

1151

Alarm-/Steuergerät Programmierung ab Werk

1159

AW-650 klemmenfertiger Einbau in Notstromeinheit

1173.201

NOT-AL6 Notstromversorgung 230 V / 12 V inkl. Akku

1174.12

NETZ-ME Steckernetzteil 230 V, 18 W, 12 V DC