# AP Netzteile

# Netz-AP

## Beschreibung NETZ-AP Netzteil im Gehäuse

Durch das IP54-Gehäuse lässt sich dieses Netzteil, welches in der Variante 12 V oder 24 V erhältlich ist, ohne Probleme in feuchten oder staubigen Räumlichkeiten einsetzen. Es ist ein 30W-Schaltnetzteil mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A bei 12 V DC. Das Netzteil besteht aus schwer entflammbarem Kunststoff und ist vollständig mit Silikon vergossen. Der Verbraucher wird über die Schraubklemmen angeschlossen.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material Winkel: | Kunststoff PC |
| Abmessung: | 160 x 80 x 55 mm |
| Gewicht: | 360 g inkl. Verpackung |
| Schutzart: | IP54 |
| Kabelverschraubung: | M12 + M16 |
| Betriebstemperatur: | -30 bis +70 °C |
| Eingangsspannung: | 85–264 V AC |
| Ausgang: | 12 V DC: 2.5 A / 24 V DC: 1.3 A |

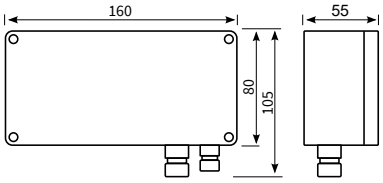





## Beschreibung NETZ-AP Netzteil

Das Netz-AP Netzteil ist als 12V- oder 24V-Variante erhältlich und ideal für enge Platzverhältnisse. Es ist ein 30W-Schaltnetzteil mit einem Ausgangsstrom von 2,5 A bei 12 V DC. Das Netzteil besteht aus schwer entflammbarem Kunststoff und ist vollständig mit Silikon vergossen. Der Verbraucher wird über die Schraubklemmen angeschlossen.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Material Winkel: | Kunststoff ABS |
| Abmessung: | 91 x 39.5 x 28.5 mm |
| Gewicht: | 120 g inkl. Verpackung |
| Schutzart: | IP20 |
| Betriebstemperatur: | -30 bis +70 °C |
| Eingangsspannung: | 85–264 V AC |
| Ausgang: | 12 V DC: 2.5 A / 24 V DC: 1.3 A |







| Artikel | Typ/Bezeichnung: |
|---|---|
| 1176.12 | NETZ-AP Netzteil 30 W, IP54, 12 V DC |
| 1176.22 | NETZ-AP Netzteil 30 W, IP54, 24 V DC |
| 1177.12 | NETZ-AP Netzteil 30 W, IP20, 12 V DC, ohne Gehäuse |
| 1177.22 | NETZ-AP Netzteil 30 W, IP20, 24 V DC, ohne Gehäuse |



WUNDERLI Electronics AG | Signal- und Überwachungstechnik | Oberfeldstrasse 13 CH-8570 Weinfelden | T +41 71 622 52 10 | info@wue.ch www.wue.ch